

デジタイマー

Digi Timer

型番：CH-6952

【デジタイマー】概要

ねじを締める時間を計測するためのツールです。
ねじ込み試験機の保持部にスタートとストップのリミットスイッチ2個を付ける。
(リミットスイッチは付属していません)

試験機本体が下降し、ねじ締めを開始する時に表示カウンターが自動的にスタートし、ねじ込みが終わり、下降が終了した時に表示カウンターが自動的に停止します。

※デジタイマー本体の【Start】、【Stop】ボタンにより手動での計測も可能です。

表示された値が正しい時のみ、作業者が【Data】ボタンを押し、表示値をデジマチック出力します。

寸法 : 110(W) 110(D) 50(H)
計測範囲 : 00.00~99.99secまで
出力 : デジマチック出力

表示 : セグメントLED4桁
電源 : DC5V (ACアダプター)

【デジタイマー】接続例



※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



背面



端子台

【Start】【Stop】にリミットスイッチ(無電圧の接点信号)を接続

側面



デジマチック出力

型番：CH-6951

補正值ツール

補正值を簡単に設定・変更することが出来ます。



補正值ツール

＋、－ の設定




小数点位置指定

手押しスイッチにて簡単に設定。

※別途、ACアダプター必要

ニオ製入カツール使用の場合は電源供給されますので不要です。
(ポケットメモ除く)

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

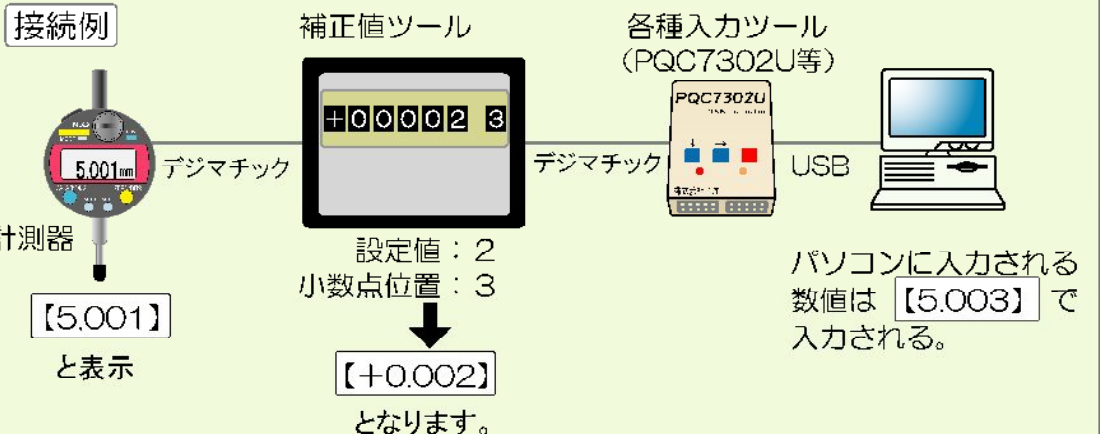

OUTPUT



INPUT